

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ



Чтобы включить плиту, сначала зажги спичку, только потом открывай газ



Пламя ровное, голубого цвета, с зеленоватым и фиолетовым оттенком.



зажигать огонь и включать или выключать электрические приборы, если в помещении пахнет газом



оставлять включенную газовую плиту без присмотра

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО



Газовые приборы должны регулярно проходить техническое обслуживание.

Специалиста можно вызвать по телефону 04 с мобильного телефона 040

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА:
1. Открой окна и двери
2. Выйди на улицу
3. Позвони по телефону 04



с мобильного телефона 040



оставлять баллоны с газом рядом с источниками тепла



самостоятельно ремонтировать газовые приборы

vladimir-city.ru

ГАЗОВАЯ ПЛИТА



ЗАПРЕЩЕНО присоединять воздухоотводящие патрубки вытяжных зонтов от газовых плит в дымоотводящие и вентиляционные каналы

НЕ ОТАПЛИВАЙТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ!

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЖЕННЫЕ ГОРЕЛКИ БЕЗ ПРИСМОТРА!

- проводите техническое обслуживание плиты не реже одного раза в год
- не устраняйте самостоятельно неисправности в плите, вызовите мастера газовой службы
- приоткрывайте форточки, не закрывайте решетки вентиляционных каналов
- не допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста
- не используйте газовый прибор не по назначению
- закрывайте кран на опуске перед плитой после каждого пользования газом



мосгаз

ПАМЯТКА О ГАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Внутридомовое газовое оборудование (ВДГО) – газопровод, проложенный внутри здания от места его первичного пересечения конструкций здания до запорного крана (отключающего устройства) перед газовым прибором, включая само отключающее устройство.

Внутриквартирное газовое оборудование (ВКГО) – газопроводы, проложенные от запорного крана (отключающего устройства), расположенного на ответвлениях (опусках), до места подключения газовых приборов, включая бытовое газоиспользующее оборудование.

1. Расстояние от газопровода до мойки должно быть не менее 300 мм.
2. Отключающие устройства устанавливаются перед каждым газовым прибором.
3. Гибкий шланг не должен быть перекручен, натянут, касаться бытовых электроприборов. Гибкий шланг должен быть сертифицирован.
4. Запрещено закрывать газопровод фальшштеной. При пересечении электрического провода и кабеля с газопроводом расстояние между ними в свету должно составлять не менее 100 мм, при параллельной прокладке – не менее 400 мм.

ГАЗОВЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ




Нельзя пользоваться газовым водонагревателем при отсутствии тяги в дымоходе и вентканале!!!

Нельзя самостоятельно производить ремонт и переустановку газового водонагревателя.

Нельзя пользоваться газовой колонкой детям и лицам, незнакомым с правилами использования.

- Проводите техническое обслуживание газового водонагревателя не реже одного раза в год.
- Используйте газовый водонагреватель только с исправной автоматикой безопасности.
- Для обеспечения безотказной работы газового водонагревателя необходимо заботиться о его исправности и чистоте.
- Перед включением газового водонагревателя открывайте форточку для проветривания помещения.
- Проверьте наличие тяги в дымоходе до розжига, во время и по окончании пользования водонагревателем.
- Обязательно наличие подреза в нижней части двери.
- Не допускается устанавливать электровентиляторы в вентиляционные каналы.

ДЫМОХОД



Проверка технического состояния вентиляционных и дымовых каналов производится специализированной организацией, осуществляющей деятельность по очистке и ремонту дымовых и вентиляционных каналов.

ЖЕЛЕЗНО-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ (ЖСТ) ДЛЯ ОТВОДОВ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ В ДЫМОХОД

1. Запрещено монтировать ЖСТ за подвесным потолком.
2. При присоединении к дымоходу ЖСТ не должны пересекать сечение канала.
3. Звенья должны плотно вдвигаться одно в другое по ходу отводящих газов.
4. Высота вертикального участка ЖСТ не менее 50 см, суммарная длина не более 3 м в домах-новостройках, не более 6 м – в существующих, количество поворотов ЖСТ должно быть не более 3.
5. Обязательное наличие «кармана» для сбора мусора в дымоходе – не менее 25 см от нижнего края ЖСТ.

Необходимо проверять тягу до включения, во время и по окончании работы водонагревателя. При отсутствии тяги пользоваться прибором НЕЛЬЗЯ!!!

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА В БЫТУ



НЕ ДОПУСКАЙТЕ
К ГАЗОВЫМ ПРИБОРАМ
ДЕТЕЙ



ПРОВЕТРИВАЙТЕ
ПОМЕЩЕНИЕ



НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ
РАБОТАЮЩУЮ ПЛИТУ
БЕЗ ПРИСМОТРА




ПРОВЕРЯЙТЕ
ТЯГУ




НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
РЕМОНТИРОВАТЬ
ПРИБОРЫ
САМОСТОЯТЕЛЬНО



ОТКРЫВАЙТЕ
ШИБЕР ПРИ
ПОЛЬЗОВАНИИ
ГАЗОВОЙ ПЕЧЬЮ



НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
НЕИСПРАВНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ



ОБЕСПЕЧЬТЕ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ
СПЕЦИАЛИСТАМИ

ГРАЖДАНЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ГАЗ В БЫТУ, ОБЯЗАНЫ:

ПРОЙТИ ИНСТРУКТАЖ

по безопасному
пользованию газом,
иметь и соблюдать
инструкции по
эксплуатации
приборов.



**ЭКОНОМНО
РАСХОДОВАТЬ
ГАЗ**



ПРОВЕРЯТЬ ТЯГУ до включения газовых
приборов и следить за их нормальной работой.
Перед использованием
газифицированной
печи проверять,
открыта ли
полностью
шиберная заслонка.



СВОЕВРЕМЕННО ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ!
на техническое обслуживание газового
оборудования, проверку дымоходов и
вентиляционных каналов.
**СВОЕВРЕМЕННО
ОПЛАЧИВАТЬ** проведение
технического
обслуживания и ремонт
газового оборудования.



По окончании
пользования газом
ЗАКРЫТЬ КРАНЫ
на газовых
приборах
и газопроводах
к ним.



Перед входом в
подвалы и погреба,
до включения света
или зажигания огня,
УБЕДИТЬСЯ
В ОТСУТСТВИИ
ЗАПАХА ГАЗА.



Для осмотра и ремонта газопроводов
и газового оборудования **ДОПУСКАТЬ**
в квартиру **РАБОТНИКОВ**
ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ
по предъявлению
ими служебных
удостоверений
в любое время суток.



Обмерзание
оголовков дымовых
и вентиляционных
каналов может привести
к прекращению тяги и
отравлению угарным
газом!




При запахе газа звоните 04!

С мобильного: Beeline - 004, Теле2\МТС\Мегафон - 040



ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОВОДИТСЯ
НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА
В ГОД



ПАМЯТКА О ГАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП «Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда»

1. Расстояние от газопровода до мойки должно быть не менее 300 мм.
2. Отключающее устройство устанавливается перед каждым газовым прибором (при верхней разводке на высоте 1,5 - 1,6 м от пола; на уровне присоединительного штуцера на расстоянии не менее 20 см от прибора).
3. Гибкий шланг не должен быть перекручен, натянут, касаться бытовых электроприборов. Гибкий шланг должен быть сертифицирован.
4. Запрещено закрывать газопровод фальшстенной.
5. Расстояние от газопровода (гибкой подводки) до розеток и электрических кабелей должно составлять не менее 400 мм.
6. Запрещено объединять газифицированное помещение с жилой комнатой.

ГАЗОВАЯ ПЛИТА



ЗАПРЕЩЕНО
присоединять
воздухоотводящие
патрубки
вытяжных зонтов
от газовых плит в
дымоотводящие и
вентиляционные
каналы

- не устраняйте самостоятельно неисправности в плитах, вызовите мастера газовой службы
- приоткрывайте форточки, не закрывайте решетки вентиляционных каналов
- не допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста
- не используйте газовый прибор не по назначению
- закрывайте кран на опуске перед плитой после каждого пользования газом

**ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ –
ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ!**

**РЕКОМЕНДУЕМ УСТАНАВЛИВАТЬ
РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
ВЫТЯЖКИ БЕЗ ВОЗДУХОВОДА!**

**НЕ ОТАПЛИВАЙТЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ!**

**НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЖЕЖЕННЫЕ
ГОРЕЛКИ БЕЗ ПРИСМОТРА!**



**БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР – ПРИЧИНА
НАРУШЕНИЯ ТЯГИ В ДЫМОХОДЕ!**


**ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОТРАВЛЕНИЮ
ПРОДУКТАМИ СГОРАНИЯ!**



**ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ГАЗОВОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ
ОТКРЫВАЙТЕ ФОРТОЧКУ ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ
ПОМЕЩЕНИЯ.
ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ПОДРЕЗА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ДВЕРИ
ДЛЯ ПРИТОКА ВОЗДУХА.**

- Нельзя самостоятельно производить ремонт и переустановку газового водонагревателя.
- Нельзя пользоваться газовым водонагревателем детям и лицам, которые не знакомы с правилами использования.
- Используйте газовый водонагреватель только с исправной автоматикой безопасности.
- Для обеспечения безотказной работы газового водонагревателя необходимо заботиться о его исправности и чистоте.

ДЫМОХОД



**ЖЕЛЕЗНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ (ЖСТ)
ДЛЯ ОТВОДОВ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ В ДЫМОХОД**

1. Запрещено монтировать ЖСТ за подвесным потолком.
2. При присоединении к дымоходу ЖСТ не должны пересекать сечение канала.
3. Звенья должны плотно вдвигаться одно в другое по ходу отводящих газов.
4. Высота вертикального участка ЖСТ не менее 50 см, суммарная длина не более 3 м в домах-новостройках, не более 6 м – в существующих, количество поворотов ЖСТ должно быть не более трех.
5. Обязательное наличие «кармана» для сбора мусора в дымоходе – не менее 25 см от нижнего края ЖСТ.

Проверка технического состояния вентиляционных и дымовых каналов производится специализированной организацией, осуществляющей деятельность по очистке и ремонту дымовых и вентиляционных каналов.

**Необходимо проверять тягу
до включения, во время и по окончании
работы водонагревателя.
При отсутствии тяги пользоваться
прибором НЕЛЬЗЯ!**

ПАМЯТКА

ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗА НА КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ НУЖДЫ
для жителей многоквартирных и частных жилых домов



04



104

» При появлении запаха газа в помещении:



откройте окна и двери



перекройте все газовые краны



не включайте и не выключайте
электрические приборы



выйдите из загазованного помещения



вызовите аварийно-диспетчерскую
газовую службу

» Правила безопасности:



НЕ ДОПУСКАЙТЕ
к газовым приборам детей



НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ
без присмотра работающие газовые приборы



НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
самостоятельно ремонтировать газовое оборудование



НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
неисправными газовыми приборами



НЕ ПРОВОДИТЕ
самостоятельно каких-либо действий
с дымоходом и дымоотводящим патрубком

Памятка по правилам пользования газом в быту

ПРИ ЗАПАХЕ
газа звоните 04



НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ
работающие газовые
приборы без присмотра



НЕ ОБОГРЕВАЙТЕ
помещения
газовой плитой



РЕГУЛЯРНО
проводите
техобслуживание
газовых приборов



НЕ ДОПУСКАЙТЕ
к газовым приборам
детей дошкольного
возраста



НЕ РЕМОНТИРУЙТЕ
газовые приборы
самостоятельно



СОДЕРЖИТЕ
газовые приборы
в чистоте



ПРОВЕТРИВАЙТЕ
помещение при работе
газовых приборов



ОТКРОЙТЕ ШИБЕР
при пользовании
газовой печью



НЕ СУШИТЕ
вещи над газом





МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»
напоминает:

Правила безопасности при эксплуатации газового оборудования

ЗАПОМНИТЕ!



пламя должно
быть синим



форточка/фрамуга-
всегда открытой



дно посуды-
сухим и чистым



следите за
наличием тяги



сушить бельё
на газовых трубах
запрещается



использовать
плиту для обогрева
запрещается



запрещается
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
ремонт оборудования



Не допускайте к газовым
приборам детей
дошкольного возраста!



Не используйте
неисправное
оборудование!



Не оставляйте
работающие приборы
без присмотра!

Защитите свою жизнь и
имущество!



ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕЧКИ ГАЗА

- ❑ **На глаз.** На поверхности мыльной воды, налитой вдоль газовых труб, в местах утечки образуются пузырьки.
- ❑ **На слух.** В случае сильной утечки газ вырывается со свистом.
- ❑ **По запаху.** Характерный запах, который выделяет газ, становится сильнее вблизи места утечки.

В экстренной
ситуации
звонить **112**

Служба газа –
04, 104
При пожаре –
01, 101

Памятка для пользователей бытовым газом



Перед эксплуатацией
газовой печи и
баллона пройдите
инструктаж по технике
безопасности у
специалистов,
получите документ на
право эксплуатации
газовых приборов;




самостоятельно не
подключайте и не
отключайте газовые
плиты в квартирах;



не храните газовые
баллоны в гаражах,
в квартирах,
на балконах;




не допускайте к
газовым приборам
детей и лиц,
не знающих правил
обращения с этими
приборами;

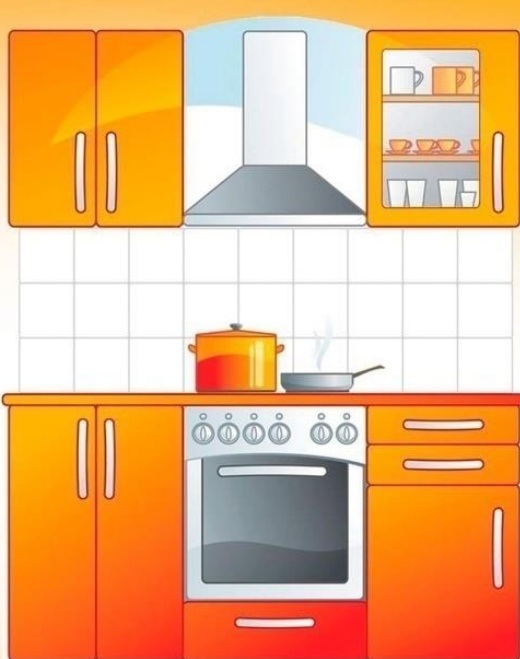

заправляйте газовые
баллоны только
в специализированных
пунктах;



соблюдайте
последовательность
включения газовых
приборов: сначала
зажгите спичку, а затем
откройте подачу газа;



уходя из дома, не
забудьте выключить
газовую плиту
и перекрыть вентиль на
баллоне;



при утечке газа не
зажигайте спичек, не
курите,
не включайте свет и
электроприборы.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Сжиженный газ в баллонах

Правила эксплуатации

- ❗ Баллон должен стоять ровно
- ❗ Удаление от печи или радиатора отопления не менее чем на 1,5 м
- ❗ Не заменять газовый баллон вблизи огня или включенных электроприборов
- ❗ Прокладку перед краном баллона и регулятором необходимо менять при каждой новой установке

Причины взрыва

- ❗ Неправильная транспортировка
- ❗ Неправильное хранение и эксплуатация
- ❗ Падение баллона



Городской магистральный газ

Правила эксплуатации

- ❗ Шланг, соединяющий магистраль и плиту, должен быть специального типа, с маркировкой
- ❗ Шланг должен быть зафиксирован с помощью зажимов безопасности
- ❗ Шланг нельзя растягивать или пережимать
- ❗ После каждого использования газа необходимо закрывать кран

Причины взрыва

- ❗ Износ газового оборудования
- ❗ Нарушение правил эксплуатации

Способы обнаружения утечки газа

- ❗ **На глаз.** На поверхности газовых труб, смоченных мыльной водой, в месте утечки образуются пузырьки
- ❗ **На слух.** При сильной утечке газ из трубы выходит со свистом
- ❗ **По запаху.** Характерный запах, которым обладает газ, становится сильнее вблизи места утечки



ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА (СУГ) В БЫТУ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА В КВАРТИРЕ

НЕЛЬЗЯ



ЗАЖИГАТЬ СПИЧКИ

КУРИТЬ



ВКЛЮЧАТЬ И

ВЫКЛЮЧАТЬ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ



НЕОБХОДИМО



ОТКРЫТЬ ОКНА И ФОРТОЧКИ

ЗАКРЫТЬ КРАНИКИ НА ГАЗОВЫХ ПРИБОРАХ



ОТКЛЮЧИТЬ РЕДУКТОР



ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ

- > Не производите самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.
- > Не пользуйтесь газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа.
- > Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра.
- > Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролируемых своих действия и не знающих правила пользования этими приборами.
- > Не используйте газ и газовые приборы не по назначению.
- > Не пользуйтесь газовыми плитами для отопления помещений.
- > Содержите в чистоте и исправности газовые приборы.
- > Все неисправности газовых приборов должны устанавливаться только работниками газового хозяйства.

Помните, что при утечке газа необходимо немедленно проветрить помещение, прекратить пользование газовыми приборами и вызвать аварийную службу по телефону

04

с мобильного телефона в единую диспетчерскую службу (ЕДДС) 112